



规格书

Specification

名称 **Name:** FN 蓝色左插座
型号 **Type:** 10-003227-01-01(IP65 UL)
编号 **No :** 2021040103

深圳市丰联达科技有限公司

SHENZHEN FCONNR TECHNOLOGY CO.,LTD

地址：深圳市宝安区沙井街道沙三社区帝堂路 65 号

ADD：No.65 DiTangRd.Shajing Baoan,Shenzhen Chin

电话：0086755-81490080 传真：0086755-81490082


网址：www.fconnr.com

编制 **compile:**

校对 **Check :**

核准 **approve:**

FN 蓝色左插座 10-003227-01-01(IP65 UL)

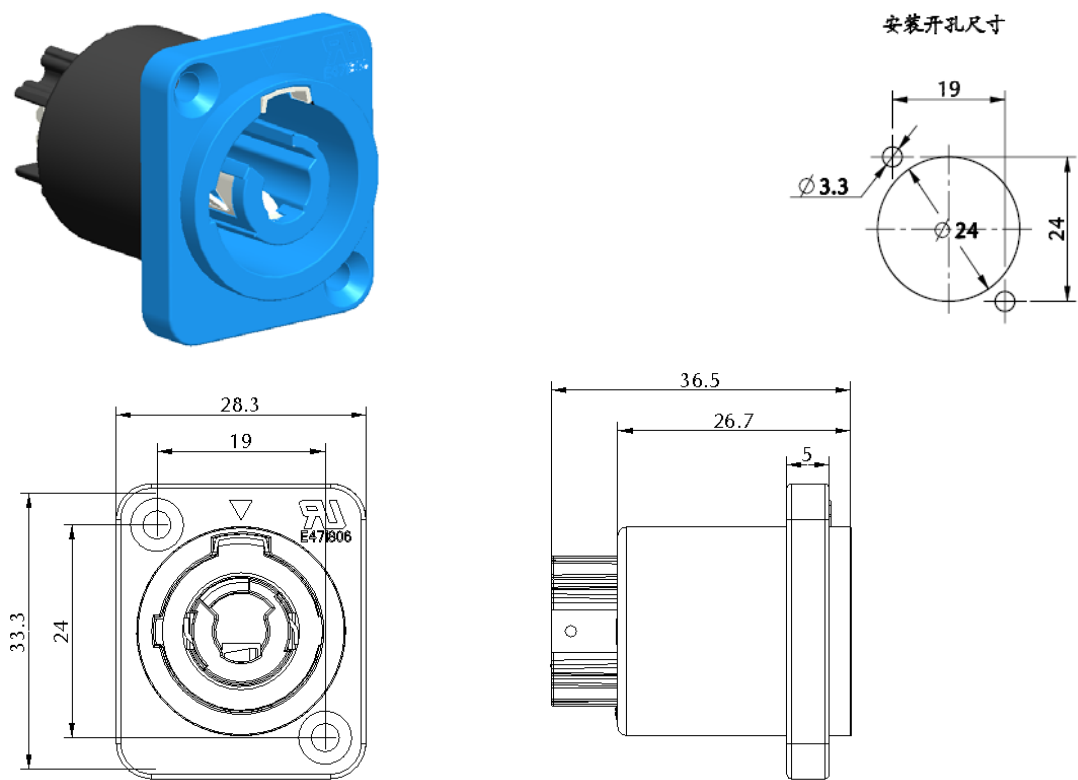

单位：mm

额定电压	250V AC/DC
额定电流	20A
耐电压	≥4000V DC
接触电阻	≤3m Ω
锁定	Quick Lock
适用线径	8-12mm
插拔寿命	≥1000 次
工作温度	-30 °C to +80 °C
接触件材料	铜合金
接触件表面处理	镀金
塑壳材料	PA66
适用线材规格	3x2.5mm ²

- 具有中性和预先接地功能。这种插头能取代传统的电源插头，在电气设备间连接提供一种更安全可靠的解决方案
- 锁定 20A/250VAC 的电器设备连接
- 快速简易的锁定退出系统
- 非常坚固可靠
- 经济型设计
- 友好的手工推拉设计