



# 规格书

Specification

名称 **Name: FA-RJ45 母插头（空  
中对接）**

型号 **Type: 21-008421-01**

编号 **No : 2021042601**

**深圳市丰联达科技有限公司**

**SHENZHEN FCONNRR TECHNOLOGY CO.,LTD**

地址：深圳市宝安区沙井街道沙三社区帝堂路 65 号

ADD : No.65 DiTangRd.Shajing Baoan,Shenzhen Chin

电话：0086755-81490080 传真：0086755-81490082


网址：[www.fconnr.com](http://www.fconnr.com)

编制 **compile:**

校对 **Check :**

核准 **approve:**

## FA-RJ45 母插头（空中对接）

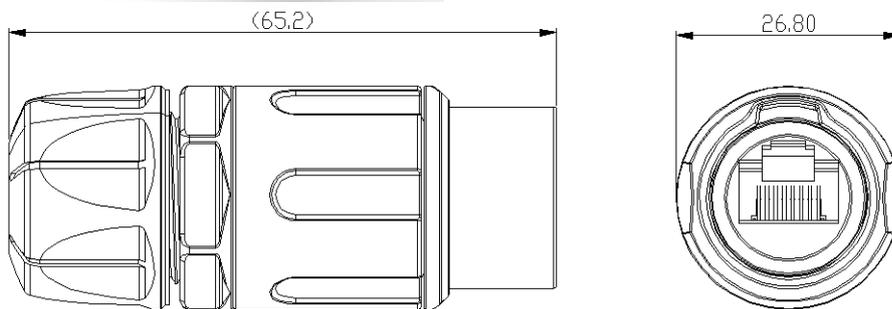

单位：mm

额定电压	50V
额定电流	1.5A
耐电压	1000V DC
绝缘电阻	$\geq 500M\Omega$
锁定	Quick Lock
适用线径	4.5-6mm
插拔寿命	$\geq 1000$ 次
工作温度	-30 °C to +80 °C
接触件材料	铜合金
接触件表面处理	镀金
塑壳材料	PA66
五金	锌合金喷砂镀硬铬

- 独有的快速插拔与连接方式, 受专利保护
- 锌合金的座子及内部构件材质, 具有完整的电磁及射频干扰保护。
- 独特的的对接设计, 稳固的无限线长的延伸
- 适用 CAT 5 类, CAT 6 类网线
- 防水等级: IP65
- 镀金触点, 高强的耐腐蚀性及导电性