



# 规格书

Specification

名称 **Name:** FA-RJ45 公插头  
型号 **Type:** 21-008321-01  
编号 **No :** 2021042602

**深圳市丰联达科技有限公司**

SHENZHEN FCONNR TECHNOLOGY CO.,LTD

地址：深圳市宝安区沙井街道沙三社区帝堂路 65 号

ADD：No.65 DiTangRd.Shajing Baoan,Shenzhen Chin

电话：0086755-81490080 传真：0086755-81490082


网址：www.fconnr.com

编制 **compile:**

校对 **Check :**

核准 **approve:**

FA-RJ45 公插头

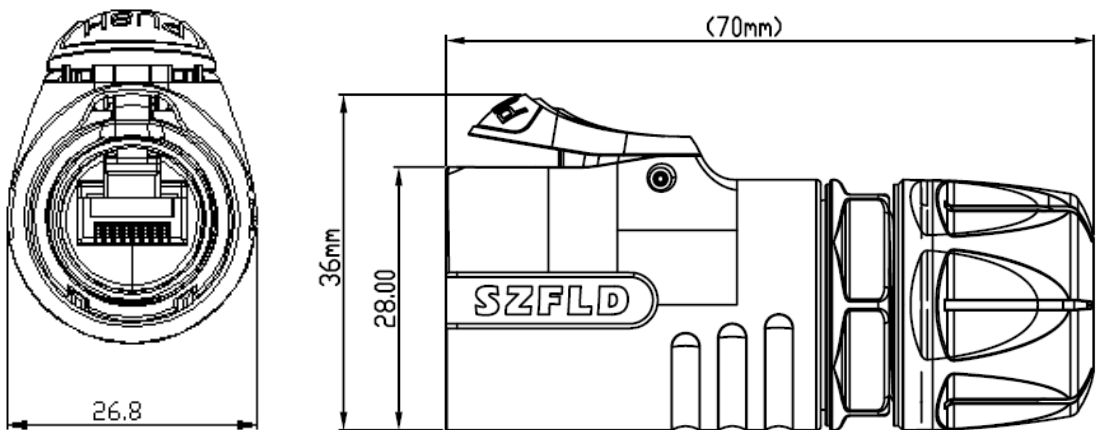

单位：mm

|         |                  |
|---------|------------------|
| 额定电压    | 50V              |
| 额定电流    | 1.5A             |
| 耐电压     | 1000V DC         |
| 绝缘电阻    | ≥500M Ω          |
| 锁定      | Quick Lock       |
| 适用线径    | 4.5-6mm          |
| 插拔寿命    | ≥1000 次          |
| 工作温度    | -30 °C to +80 °C |
| 接触件材料   | 铜合金              |
| 接触件表面处理 | 镀金               |
| 塑壳材料    | PA66             |
| 五金      | 锌合金喷砂镀硬铬         |

- 独有的快速插拔与连接方式, 受专利保护
- 锌合金的座子及内部构件材质，具有完整的电磁及射频干扰保护。
- 独特的的对接设计，稳固的无限线长的延伸
- 适用 CAT 5 类, CAT 6 类网线
- 防水等级: IP65
- 金属类连接按扣，可靠连接不易拉脱